


Caractéristiques Produits

Série MH



Modèle	Mesure	MH 22	MH 32	MH 42	MH 42 GP
Référence		522 052	522 057	522 059	522 055
L	mm	650	680	760	760
P	mm	760	785	820	820
H	mm	1040	1115	1250	1250
∅ Fumées	mm	200	200	200	200
∅ d +r	mm	33 x 42 F	50 x 60 MF	50 x 60 MF	50 x 60 MF
∅ d +r (ECS)	mm	26 x 34 M	26 x 34 M	26 x 34 M	26 x 34 M
A	mm	55	110	110	110
B	mm	785	865	1000	1000
C	mm	270	295	290	290
D	mm	160	160	160	160
E	mm	20	20	20	20

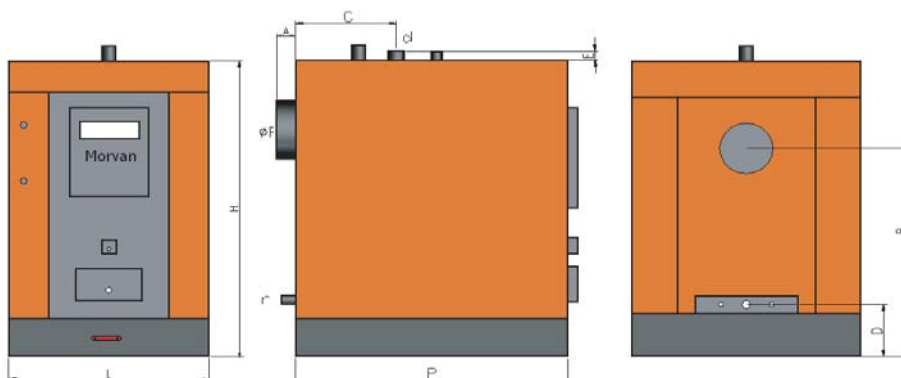

Données techniques conformément à la norme NF EN 303.5

Modèle	Mesure	MH 22	MH 32	MH 42	MH 42 GP
Porte Bois	mm	250 x 300	250 x 300	250 x 300	310 x 350
Charge Bois sec	Kg	25	36	60	60
Volume Foyer Bois	L	72	104	179	179
Dimensions magasin	L x l x H	330 x 530 x 440	400 x 580 x 495	500 x 610 x 635	500 x 610 x 635
Longueur Bûches	cm	53	58	60	60
Puissance utile Bois	KW	19,5	25,5	32,5	32,5
Rendement utile	%	80%	80%	80%	80%
Classification Rendement	EN 303.5	Cl. 3	Cl. 3	Cl. 3	Cl. 3
Dépression à la buse	mmCE	1,5	1,5	1,5	1,5
T° moyenne fumées	°C	250	250	250	250
Contenance en eau	L	58	73	85	85
Puissance Fuel/Gaz	KW min/max	23/52	29/58	35/70	35/70
Poids à vide	Kg	280	365	425	425

- La fourniture de la chaudière comprend :
- le corps de la chaudière
 - la jaquette calorifugée montée
 - les outils de feu : raclette, goupillon
 - les accessoires : thermomètre, calorstat, tiroir à cendres
 - orifice prévu pour recevoir un doigt de gant

Garantie : en respect des notices

Corps de chauffe nu sans accessoires : 3 ans

Éléments électriques : 1 an

Autres composants d'usure : joints, fonderies, visserie, poignées

Colisage

Chaudière sous carton
montée sur socle métallique



Options

Désignation	Réf.
Porte brûleur FUEL/GAZ avec contacteur de sécurité	522 090

