

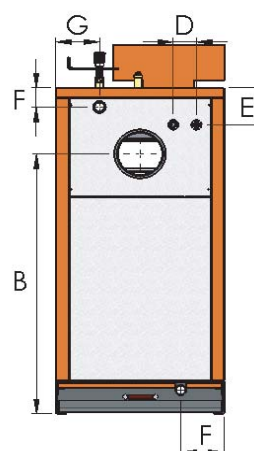


Caractéristiques Produits

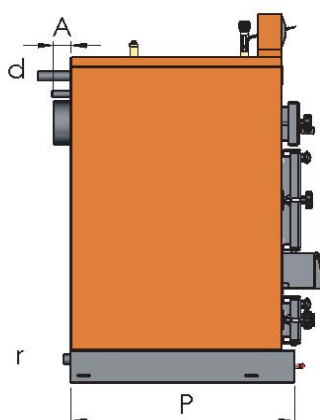

Série MT

Modèle	Mesure	MT 20	MT 30
Référence		522 010	522 015
L	mm	652	737
P	mm	818	838
H	mm	1329	1439
Fumées	mm	180	180
d + r	mm	33 X 42	33 X 42
A	mm	69	69
K	mm	326	368,5
B	mm	1064	1169
D	mm	90	90
E	mm	151	151
F	mm	71	71
G	mm	168,5	168,5

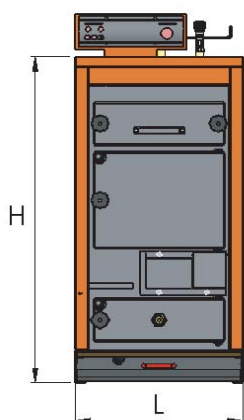

Données techniques conformément à la norme NF EN 303.5

Modèle	Mesure	MT 20	MT 30
Porte Bois	mm	510 x 398	510 x 398
Charge Bois sec	Kg	30	40
Volume Foyer Bois	L	110	140
Dimensions magasin	L x l x H	385 x 582 x 510	470 x 602 x 615
Longueur Bûches	cm	58	60
Puissance utile Bois	KW	20	25
Rendement utile	%	82	81
Classification Rendement	EN 303.5	Cl. 3	Cl. 3
Classification Polluants	EN 303.5	Cl. 3	Cl. 3
Dépression à la buse	mmCE	2,0	2,0
T° moyenne fumées	°C	220	240
Contenance en eau	L	52	65
Poids à vide	Kg	480	520

La fourniture de la chaudière comprend :

- le corps de la chaudière avec échangeur de sécurité intégré
- la jaquette calorifugée montée
- le tableau de commande monté et précâblé d'usine
- les outils de feu : raclette de décentrage, goupillon diamètre 60
- les accessoires : calorstat, soupape de sécurité thermique, purgeur d'air
- le tiroir à cendres

Garantie : en respect des notices

Corps de chauffe nu sans accessoires : 6 ans

Eléments électriques : 1 an

Autres composants d'usure : joints, fonderies, visserie, poignées

Colisage

Chaudière sous carton
montée sur palette



Option

Porte de façade isolée
couleur gris epoxy
640 L x 1190 H x 280 P

