


Caractéristiques Produits



Série AFX

Modèle	Mesure	AFX 6	AFX 7	AFX 8
Référence		522 061	522 078	522 062
L	mm	805	805	805
P	mm	700	785	865
H	mm	1250	1250	1250
Ø Fumées	mm	200	200	200
Ø d + r	mm	33 x 42 M	33 x 42 M	33 x 42 M
A	mm	30	30	30
A'	mm	50	50	50
B	mm	865	865	865
D	mm	65	65	65
E	mm	145	145	145
F	mm	535	535	535
G	mm	655	655	655

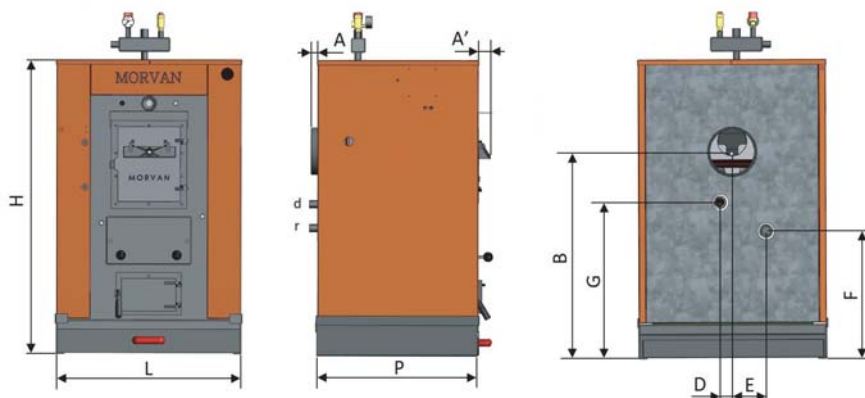

Données techniques conformément à la norme NF EN 303.5

Modèle	Mesure	AFX 6	AFX 7	AFX 8
Porte Bois	mm	250 x 300	250 x 300	250 x 300
Charge Bois sec	Kg	23	28	33
Volume Foyer Bois	L	65	79	92
Dimensions magasin	Ø x P	450 x 458	450 x 541	450 x 600
Longueur Bûches	cm	45	54	60
Puissance utile Bois	KW	14	20	25
Rendement utile	%	75,5	73,8	72,1
Classification Rendement	EN 303.5	Cl. 3	Cl. 2	Cl. 2
Classification Polluants	EN 303.5	Cl. 1	Cl. 1	Cl. 1
Dépression à la buse	mmCE	1,5	1,5	1,5
T° moyenne fumées	°C	250	250	250
Contenance en eau	L	23	27	31
Puissance Fuel/Gaz	KW min/max	23/52	26/55	29/58
Poids à vide	Kg	480	534	587

La fourniture de la chaudière comprend :

- le corps de la chaudière
- la jaquette calorifugée montée
- les outils de feu : raclette de décendrage, goupillon
- les accessoires : calorstat, thermomètre, purgeur d'air
- le tiroir à cendres

Garantie : en respect des notices

Corps de chauffe nu sans accessoires : 6 ans

Eléments électriques : 1 an

Autres composants d'usure : joints, fonderies, visserie, poignées

Colisage

Chaudière sous carton
montée sur socle métallique



Options

Désignation	Réf.
Porte brûleur FUEL/GAZ avec contacteur de sécurité	522 090

