



Caractéristiques Produits

Série MX BX

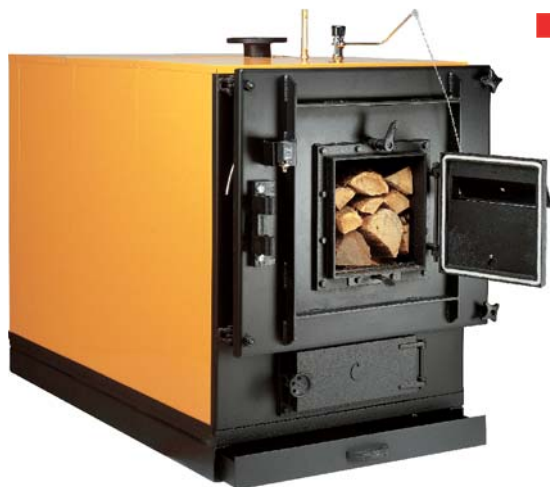

Modèle	Mesure	MX 45	BX 70	BX 90	BX 150	BX 200
Référence		522 060	522 070	522 071	522 072	522 073
L (Socle)	mm	750	905	905	1205	1205
H (Socle)	mm	1090	1240	1240	1560	1565
P	mm	1136	1170	1565	1565	2010
Ø Fumées	mm	200	250	250	300	300
Ø d + r	mm	50x60 MF	50x60 MF	80 x 90B	102 x 114B	102 x 114B
A	mm	100	100	100	100	100
B	mm	905	1060	1060	1350	1350
C	mm	960	645	1040	1045	1045
D	mm	510	540	540	550	565
E	mm	25	30	80	80	80
F	mm	200	255	255	255	255

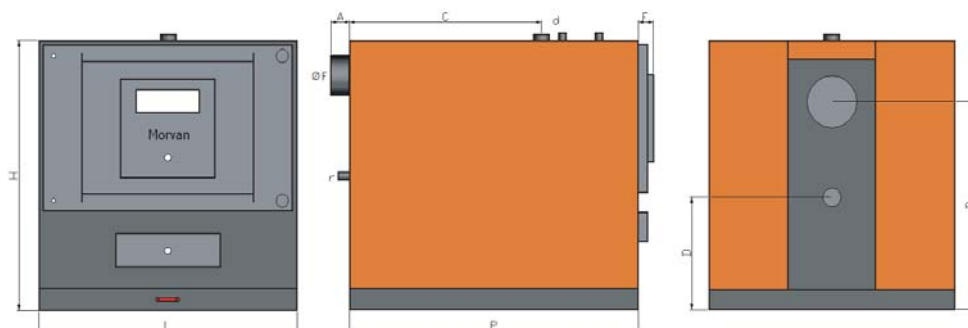

Données techniques

Modèle	Mesure	MX 45	BX 70	BX 90	BX 150	BX 200
Porte Bois	mm	250 x 300	310 x 350	310 x 350	310 x 350	310 x 350
Charge Bois sec	Kg	65	100	140	320	380
Volume Foyer Bois	L	153	282	392	876	1124
Dimensions magasin	Ø x P	450 x 900	600 x 1100	600 x 1500	900 x 1500	900 x 1900
Longueur Bûches	cm	90	1100	1500	1500	1900
Puissance utile Bois	KW	43	61	84	122	150
Rendement utile	%	65	65	65	65	65
Dépression à la buse	mmCE	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
T° moyenne fumées	°C	350	350	350	350	350
Contenance en eau	L	83	118	156	226	279
Poids à vide	Kg	570	705	860	1275	1470

La fourniture de la chaudière comprend :

- le corps de la chaudière
- la jaquette calorifugée montée
- les outils de feu : raclette de décentrage, goupillon
- les accessoires : calorstat, thermomètre
- le tiroir à cendres

Garantie : en respect des notices

Corps de chauffe nu sans accessoires : 3 ans

Eléments électriques : 1 an

Autres composants d'usure : joints, fonderies, visserie, poignées

Colisage

Corps de chauffe nu sur socle
+ jaquette et
briquetage réfractaire
sur socle métallique



Options

Désignation	Réf.	
Porte brûleur FUEL/GAZ pour MX avec contacteur de sécurité	522 090	
Porte brûleur FUEL/GAZ pour BX avec contacteur de sécurité	522 091	